

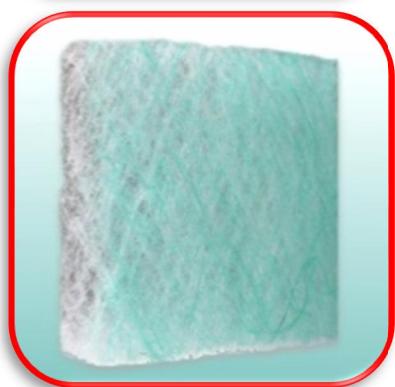


## “PAINT STOP” – Стекловолоконный фильтр

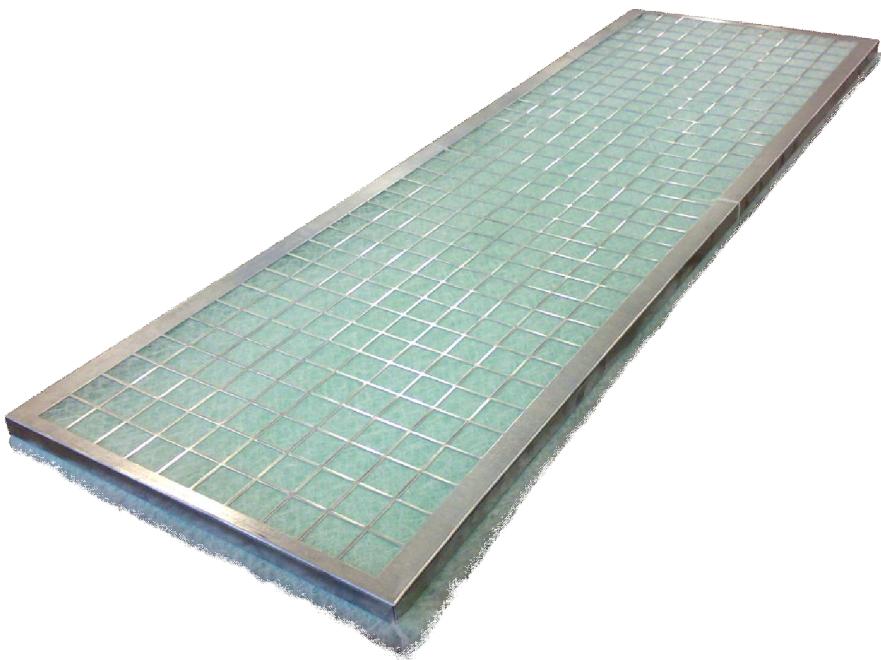

Фильтр “Paint-stop” состоит из слоев стекловолокна, соединенных между собой синтетической смолой, имеет прогрессивную плотность в направлении движения воздуха. Обладает высокой пыленакопительной способностью, устойчив к высоким температурам. В основном применяется для сбора излишков краски при нанесении методом распыления.

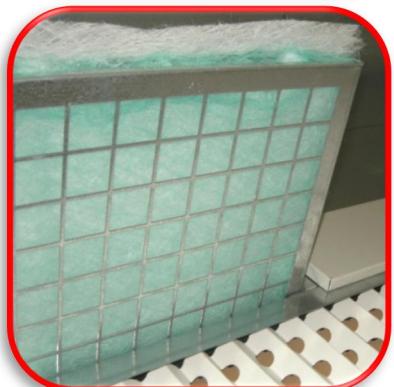

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плотность, гр/м<sup>2</sup> ..... 250
- Толщина, мм ..... 50
- Начальная потеря давления, Па ..... 30
- Максимальная температура, °С ..... 120
- Классификация (EN 779) ..... G3
- Огнеустойчивость (DIN 53438) ..... F1