



СТЕНД ПОШКУРОЧНЫЙ АВТОНОМНЫЙ

МОДЕЛЬ: **DUST TABLE**



**КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕЖДУ ИНДУСТРИЕЙ И ЭКОЛОГИЕЙ**

Головний офіс: м. Київ, вул. Серафимовича, 13а т/ф (044) 553-46-25, 550-33-89, 550-22-56, 502-54-60, 61



Офіційне представництво: м. Львів, вул. акад. С.Єфремова, 9/11, т/ф: (032) 237-53-41, 237-53-43

www.poles.kiev.ua, e-mail: poles@ln.ua



СЕРТИФИКАЦИЯ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ

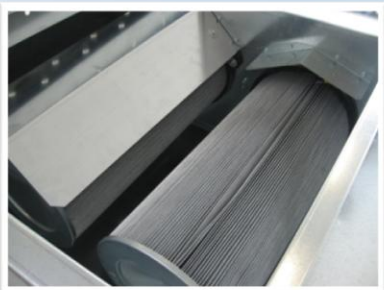


Фильтрующие картриджи изготовлены из гофрированной ткани из полиэстера обработанного алюминиевым порошком, что гарантирует снятие статического заряда с частиц пыли. Нефильтрованный остаток пыли составляет менее 0,1% с размером частиц от 0,2 до 2 мкм. Фильтра обладает отличной стойкостью к органическим растворителям, и имеет максимальную температуру в продолжительном режиме работы до 150°C. Гладкая поверхность фильтра позволяет получить оптимальное отлипание пыли при очистке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	200
Толщина, мм	0,47
Макс.удлинение при поперечном растяжении, % ..	37
Макс. Удлинение при продольном растяжении,% ..	30
Максимальная температура, °C	150
Средняя задерживающая способность, %	99,9
Номинальная пропускная способность, м3/м2/ч ..	920
Пористость, %	68
Классификация BIA	USGC

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР




Этот синтетический фильтр используется для фильтрации пыли. Состоит из термовспененных волокон полиэстера, обладает высокой эффективностью задержания пыли при низкой потере давления. Нетоксичный, инертный к химическим продуктам и микроорганизмам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	100
Толщина, мм	6 – 9
Начальная потеря давления, Па	15
Максимальная температура, °C	100
Средняя задерживающая способность, %	80
Классификация (EN 779)	G2
Огнеупорность (DIN 53438).....	F1

МОДЕЛЬ: DUST TABLE

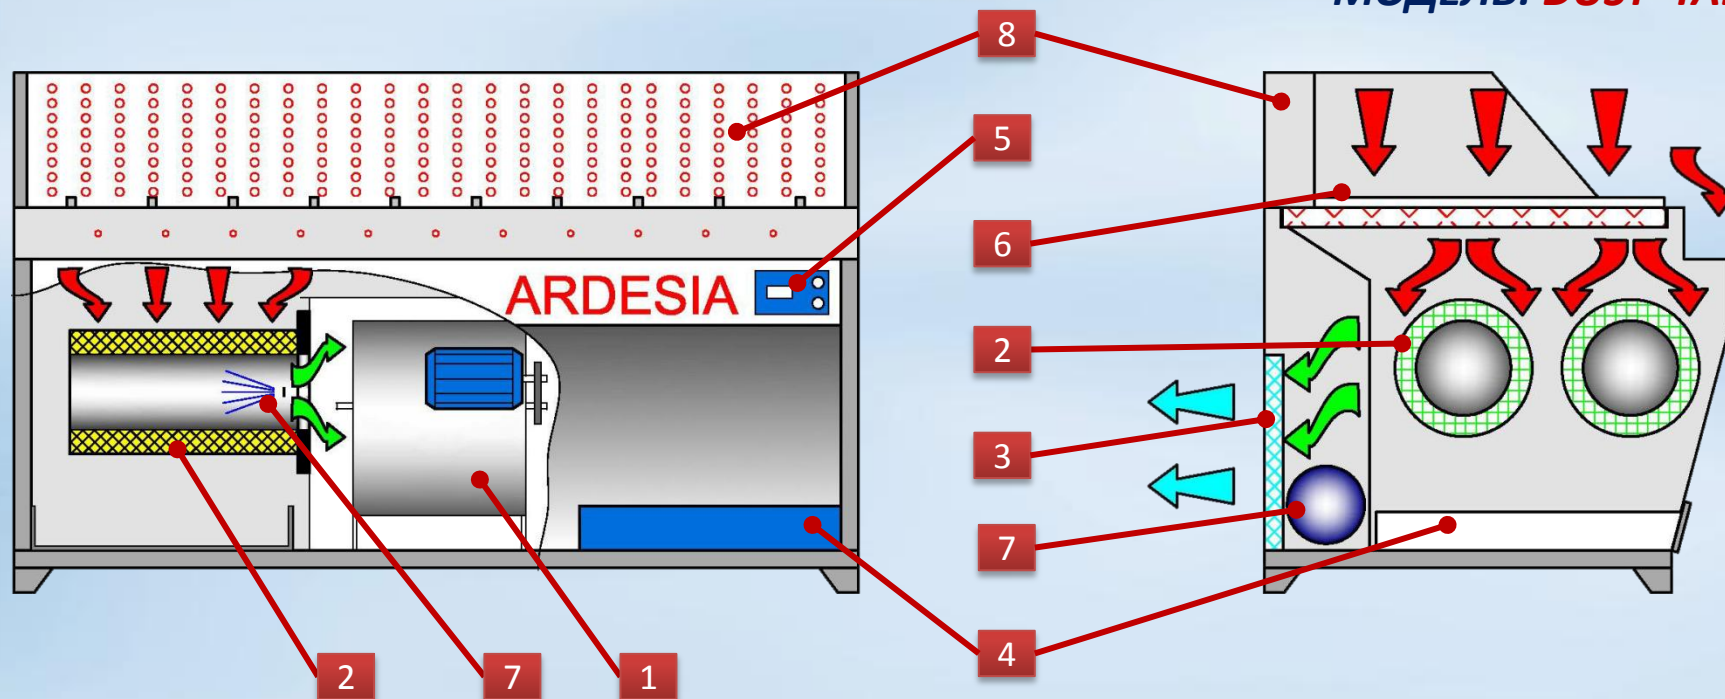




ОПИСАНИЕ:

Стенд предназначен для всасывания и фильтрации пыли при пошкучочно-шлифовальной обработке изделий из дерева, металла, камня и др. Сконструирован из оцинкованных панелей, соединенных между собой болтовым соединением. Фильтрация пыли происходит посредством пропускания загрязненного воздуха через картриджи с фильтром из антистатического полиэстера. Стенд оснащен системой очистки фильтров при помощи сжатого воздуха. После очистки фильтров пыль оседает в кассетах, расположенных в нижней части стенда. На выходе воздух дополнительно фильтруется через синтетический фильтр. Работает в автономном режиме, без подключения к общецеховой аспирации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Центробежный вентилятор
2. Энергосберегающий двигатель IE2
3. Картриджи из полиэстера
4. Синтетический фильтр на выходе
5. Пыленакопительные кассеты
6. Электрощит IP55
7. Микродатчик безопасности в моторном отсеке
8. Система очистки фильтров сжатым воздухом
9. Аспирационный экран (доп.опция)

МОДЕЛЬ: DUST TABLE

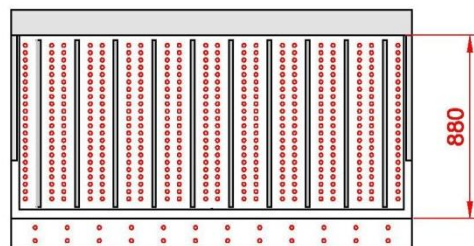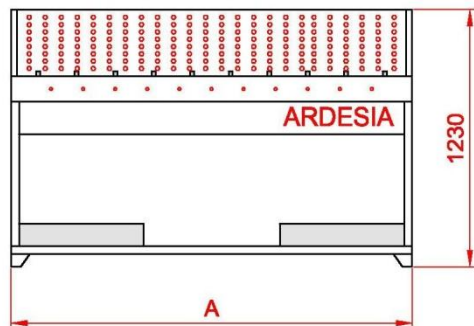

МОДЕЛЬ	А Ширина мм	Колич. картриджей	Размеры картриджей Ø / Длина, мм	Площадь фильтра в картридже м²	Мощность вентилятора, кВт	Номинал. производительность м³ / час
DUST TABLE -E-2	2000	2	Ø330 / L600	19,6	1,5	3900
DUST TABLE -E-2.5	2500	2	Ø330 / L700	22,9	1,5	4300
DUST TABLE -E-3	3000	2	Ø330 / L1000	32,6	2,2	5400

DUST TABLE - 2	2000	4	Ø330 / L600	39,2	1,5	4300
DUST TABLE - 2.5	2500	4	Ø330 / L700	45,8	2,2	5400
DUST TABLE - 3	3000	4	Ø330 / L1000	65,3	2,2	6500

