




КАМЕРЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛИ: **ARDESIA – TH**

ARDESIA – GG

ARDESIA – GD

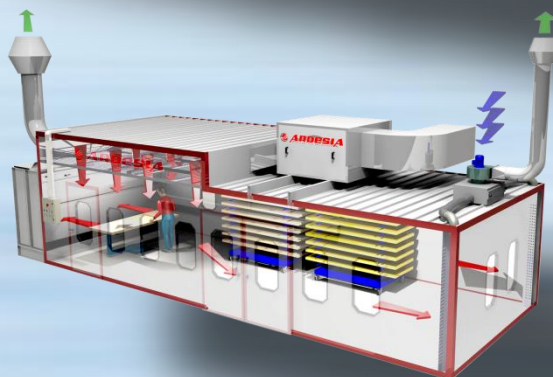

**КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕЖДУ ИНДУСТРИЕЙ И ЭКОЛОГИЕЙ**


Головний офіс: м. Київ, вул. Серафимовича, 13а т/ф (044) 553-46-25, 550-33-89, 550-22-56, 502-54-60, 61

Офіційне представництво: м. Львів, вул. акад. С.Єфремова, 9/11, т/ф: (032) 237-53-41, 237-53-43

www.poles.kiev.ua, e-mail: poles@ln.ua



СЕРТИФИКАЦИЯ

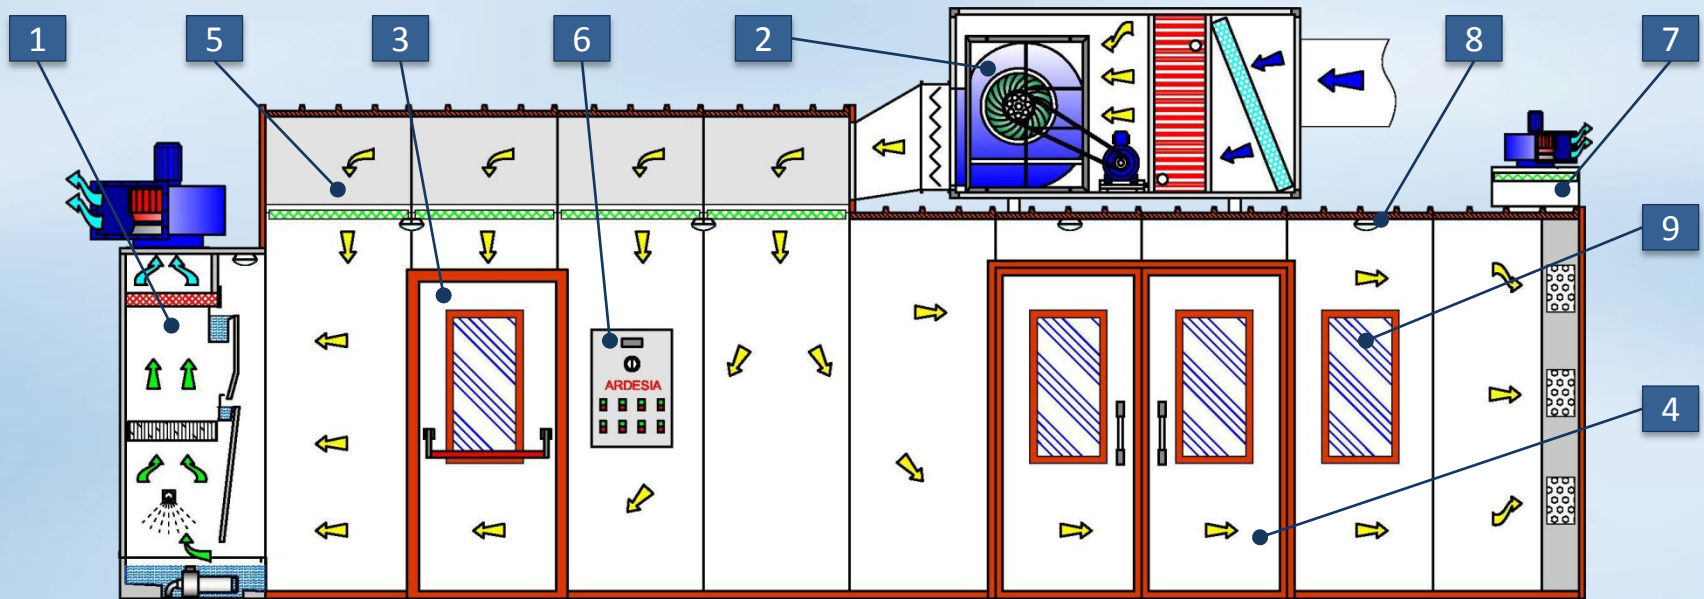**ОПИСАНИЕ:**

Окрасочная камера избыточного давления предназначена для проведения окраски методом распыления в обеспыленной среде. Состоит из стенда фронтальной аспирации, периметральных модульных сэндвич-панелей (из оцинкованной окрашенной стали), входных дверей и ворот, потолочного фильтра, блока нагнетания воздуха (на горячей воде, газе или дизтопливе), системы вентиляции в зоне сушки, электрощита управления.

Принцип работы окрасочной камеры: воздух на входе в камеру полностью очищается посредством фильтра предварительной очистки и потолочного фильтра, затем попадает в зону окраски нагретый до необходимой температуры. Аспирация и фильтрация воздуха в зоне окраски осуществляется посредством фронтального стенда оснащенного водяной завесой (или в случае сухой фильтрации - картонного инерционного фильтра), фильтров Paint-Stop из стекловолокна с прогрессивной плотностью, задерживающего твердые частицы краски находящиеся в воздухе.

Зона сушки имеет свою независимую систему аспирации воздуха, состоящую из аспирационных колонн, центробежного вентилятора и синтетического фильтра. Освещение внутри камеры обеспечивается многочисленными светильниками с люминесцентными лампами.

КОМПОНЕНТЫ:



1. Стенд фронтальной аспирации (сухого типа или с водяной завесой)
2. Нагнетатель горячего воздуха (на горячей воде, дизтопливе или газе)
3. Дверь «Аварийный выход»
4. Раздвижная дверь
5. Потолочный фильтр
6. Электрощит управления IP55
7. Система аспирации в зоне сушки
8. Лампы освещения IP65
9. Иллюминаторы



МОДЕЛЬ: ARDESIA - TH



МОДЕЛЬ: ARDESIA – GD ARDESIA – GG

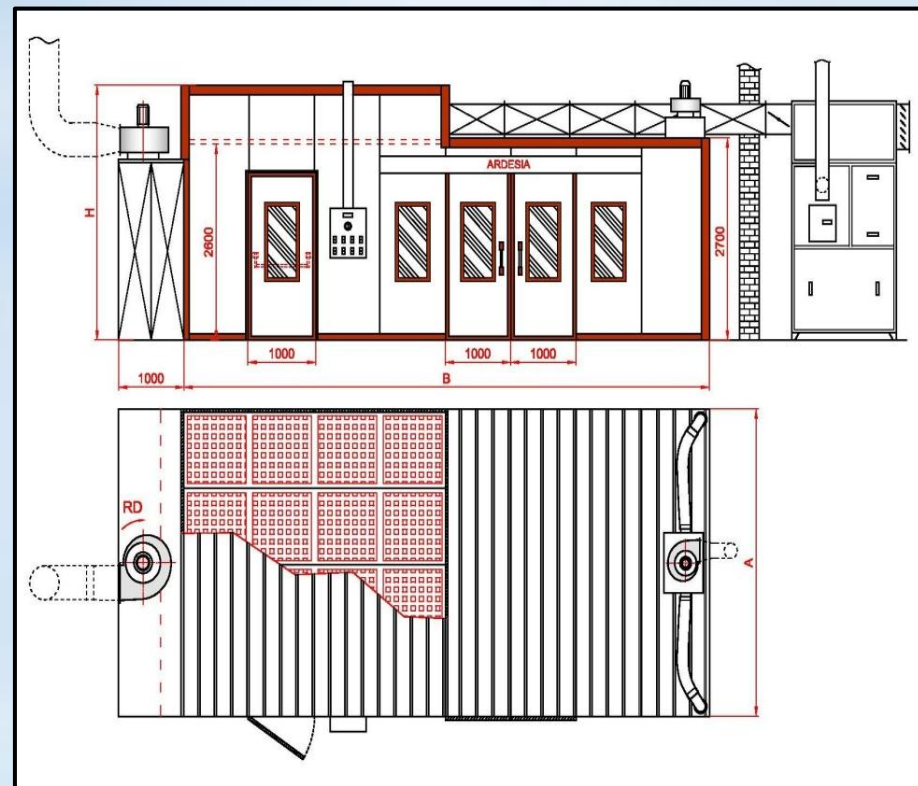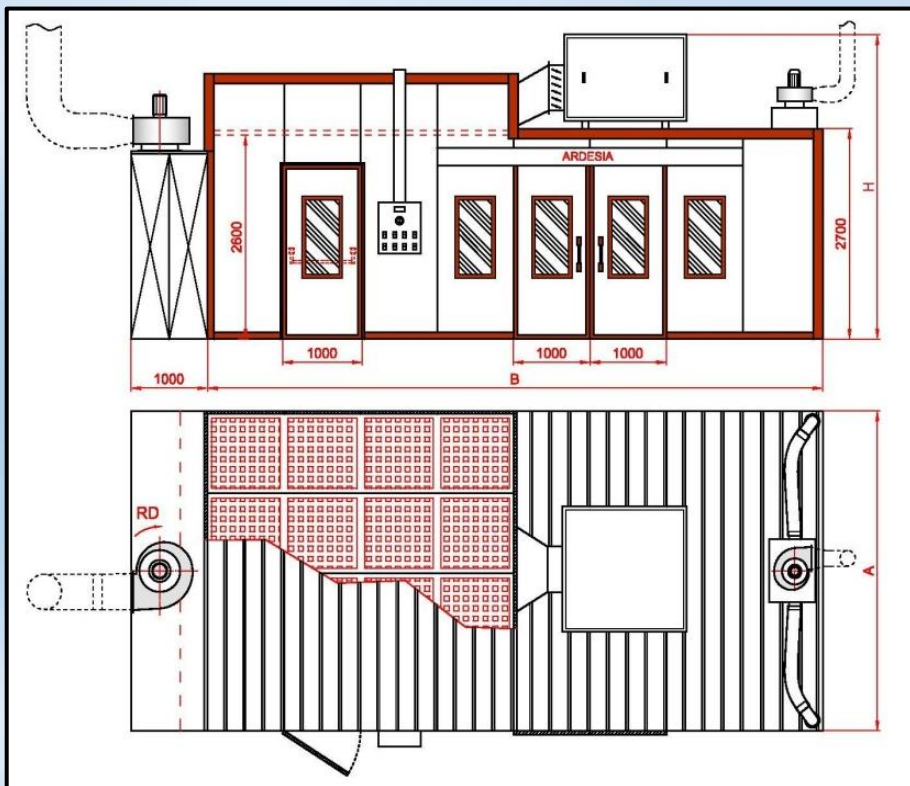

МОДЕЛЬ	A Ширина мм	B Общая длина мм	H Общая высота мм	Количество иллюмина- торов, шт	Колич. ламп освещения (2x58W), шт	Общая мощность, кВт	Номинал. производи- тельность м³ / час
ARDESIA TH 3 x 5	3080	5000	3950	4	3	8,5	16.000
ARDESIA TH 4 x 6	4080	6000	3950	5	6	11,0	22.000
ARDESIA TH 5 x 7	5080	7000	3950	6	6	12,0	26.000
ARDESIA TH 6 x 8	6080	8000	3950	7	7	17,0	30.000

МОДЕЛЬ	A Ширина мм	B Общая длина мм	H Общая высота мм	Количество иллюмина- торов, шт	Колич. ламп освещения (2x58W), шт	Общая мощность, кВт	Номинал. производи- тельность м³ / час
ARDESIA TH 3 x 5	3080	5000	3385	4	3	8,5	16.000
ARDESIA TH 4 x 6	4080	6000	3385	5	6	11,0	22.000
ARDESIA TH 5 x 7	5080	7000	3385	6	6	12,0	26.000
ARDESIA TH 6 x 8	6080	8000	3385	7	7	17,0	30.000